
FIT FOR JOB

**MEDIZIN
PFLEGE
PHARMAZIE**



ABEBA®



INHALT

Berufsschuhe

4 **THE ORIGINAL**



5 **THE ORIGINAL PLUS**

6 **ARROW**

7 **RUBBER**

8 **DYNAMIC**

11 **EASY**

12 **LIGHT**

14 **UNI6**



18 **AUTOKLAVIERBAR**

Sicherheitsschuhe

20 **LIGHT**

22 **UNI6**

24 **ANATOM**



26 **CRAWLER**

27 **PROTEKTOR LINE**



INFORMATION

Alle Serien außer „the Original“ und „Protektor line“ sind auch als ESD Schuhe lieferbar.



mit Logo

ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

DGUV 112-191 (BGR 191)

ORTHOSTAT

Da laut DGUV 112-191 (BGR 191) bei jeder orthopädischen Anpassung geprüft werden muss, ob die Schuhe weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20347 bzw. EN ISO 20345 entsprechen, haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem orthopädischen Fachbetrieb Doppler (www.doppler-online.de) eine Einlegesohle entwickelt, die sich individuell anpassen lässt. Die Zertifizierung Ihres Schuhs bleibt mit der ORTHOstat-Einlage erhalten.

ORTHOstat

DGUV
112-191
(BGR 191)



- | | |
|---|--|
| 1 Leicht und formstabil | 5 Hautfreundlich |
| 2 Anatomisch geformte Fersenauftrittsfläche | 6 Bettung der Mittelfußköpfchen |
| 3 Unterstützung von Längs- und Quergewölbe | 7 Anatomisch nach Maß angepasste Pelotte |
| 4 ESD-gerecht in Verbindung mit ABEBA-Schuhen | |

Hinweis:
ABEBA Schuhe sind jetzt auch für das Secosol® Einlagensystem zertifiziert.



PIKTOGRAMME



ESD



STAHL SCHUTZKAPPE



ALU SCHUTZKAPPE



WASCHBAR BEI 30° C



WASCHBAR BEI 60° C



AUSWECHSELBARE
EINLEGESOHLE



AUTOKLAVIERBAR



SOHLENERHÖHUNG MÖGLICH



DURCHTRITTSICHERHEIT



KENNZEICHNUNG



ZERTIFIZIERT FÜR
ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN



the ORIGINAL

THE ORIGINAL



OB

A^{micro}

77021

CE, EN ISO 20347:2012 OB, E, FO, SRC
Größe 35-47 | Mikrofaser weiß | Decksohle Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | **rutschhemmende TPU-Laufsohle**



OB

A^{micro}

77031

CE, EN ISO 20347:2012 OB, E, FO, SRC
Größe 35-47 | Mikrofaser schwarz | Decksohle Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | **rutschhemmende TPU-Laufsohle**



OB

A^{micro}

77020

CE, EN ISO 20347:2012 OB, E, FO, SRC
Größe 35-47 | Mikrofaser weiß, perforiert | Decksohle Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | **rutschhemmende TPU-Laufsohle**



OB

A^{micro}

77030

CE, EN ISO 20347:2012 OB, E, FO, SRC
Größe 35-47 | Mikrofaser schwarz, perforiert | Decksohle Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | **rutschhemmende TPU-Laufsohle**





OB

 micro

7521

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 36-42 | Mikrofaser weiß | Deckfleck Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | **rutschhemmende TPU-Laufsohle**



OB

 micro

7531

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 36-42 | Mikrofaser schwarz | Deckfleck Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | **rutschhemmende TPU-Laufsohle**



OB

 micro

7520

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 36-42 | Mikrofaser weiß, perforiert | Deckfleck Mikrofaser | Fersenriemen klappbar, verstellbar | **rutschhemmende TPU-Laufsohle**



 **_ INFORMATION**

 micro ist ein innovatives High-Tech-Material, das besonders **wasserabweisend** und zugleich **atmungsaktiv** ist. Es ist bis 30°C **waschbar** ohne zu schrumpfen und **antibakteriell**.  micro eignet sich besonders für den Einsatz in **hygienisch sensiblen Bereichen**. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders **leicht** und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr **reißfest** und widerstandsfähig.



Arrow



OB

Größe 36-47

8300

OB

Größe 48-51

8302

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser weiß | Deckfleck Mikrofaser | Fersenriemen klappbar,
verstellbar | **breite Passform** | gewichtsoptimierte Mono-PU-Sohle



 micro



OB

Größe 36-47

8310

OB

Größe 48-51

8312

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser schwarz | Deckfleck Mikrofaser | Fersenriemen
klappbar, verstellbar | **breite Passform** | gewichtsoptimierte Mo-
no-PU-Sohle



 micro



OB

8400

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Größe 36-47 | Glattleder weiß | Deckfleck Mikrofaser |
atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-
Innenfutter | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich
verstellbar | **breite Passform** | rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



hexa4[®]
GRIP



rubber



hexa4[®]
GRIP



OB

A^{micro}

970111

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC
Größe 36-47 | Mikrofaser weiß | Deckfleck Mikrofaser |
Zwischensohle TPU | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Rist-
bereich verstellbar | **rutschhemmende hexa4GRIP-Laufsohle**

hexa4[®]
GRIP



OB

A^{micro}

970119

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC
Größe 36-47 | Mikrofaser schwarz | Deckfleck Mikrofaser |
Zwischensohle TPU | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Rist-
bereich verstellbar | **rutschhemmende hexa4GRIP-Laufsohle**



OB

9150

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC
Größe 36-47 | Glattleder marine | Decksohle Leder | Fersenriemen
feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar | rutschhemmende
Gummi-Laufsohle



OB

7325

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC*
Größe 35-48 | gestricktes Textil weiß, wasserabweisend | Fersenriemen klappbar, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

 micro

7320

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC*
Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit Aufdruck | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

7310

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Glattleder weiß mit Aufdruck | Fersenriemen klappbar, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

7312

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Glattleder weiß/ blau mit Aufdruck | Fersenriemen klappbar, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle





OB

7313

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Glattleder weiß/ rot mit Aufdruck | Fersenriemen klappbar, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU **SOFT COMFORT**
Einlegesohle Art. 351012
für alle „Dynamic“ Modelle erhältlich



OB

A micro

7335

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß/ schwarz | Schaft aus einem Stück | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

A micro

7331

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz/ blau | Schaft aus einem Stück | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

A micro

7332

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz/ rot | Schaft aus einem Stück | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB



A micro

37333

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz/ gelb | Schaft aus einem Stück | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle





DYNAMIC



OB

A[®]micro

7360

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

A[®]micro

7365

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ schwarz | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

A[®]micro

7363

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ rot | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

A[®]micro

7362

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ blau | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

A[®]micro

7366

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ weiß | Fersenriemen feststehend, verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU **SOFT COMFORT**
Einlegesohle Art. 351012
für alle „Dynamic“ Modelle erhältlich



NEU **SOFT COMFORT**
Einlegesohle Art. 350912
 für alle „easy“ Modelle erhältlich



OB

7623

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Größe 35-43 | Glattleder weiß/ rot | Fersenriemen feststehend,
 verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) |
 rutschhemmende TPU-Laufsohle



easy



OB

A micro

7620

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Größe 35-43 | Mikrofaser Lack weiß | Fersenriemen feststehend,
 verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) |
 rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

A micro

7621

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Größe 35-43 | Mikrofaser Lack schwarz | Fersenriemen feststehend,
 verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) |
 rutschhemmende TPU-Laufsohle



OB

7622

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Größe 35-48 | Glattleder weiß/ blau | Fersenriemen feststehend,
 verstellbar | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) |
 rutschhemmende TPU-Laufsohle





light



OB

1130

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silverpoint | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558) | rutschhemmende PU-Laufsohle



OB

1135

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silverpoint | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558) | rutschhemmende PU-Laufsohle



O2

1137

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle



O2

1132

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle



O2

1133

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Reflektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle



O2

1151

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | wärmeregulierendes Innenfutter **Comfortemp**® mit mPCM-Technologie | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle





light



02

A[®]micro

1128

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberfäden | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle



02

A[®]micro

1129

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberfäden | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle



02

A[®]micro

1126

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberfäden | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) | rutschhemmende PU-Laufsohle





01

micro

6795

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Ristbereich mit Klettverschluss | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



01

micro

6796

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | Ristbereich mit Klettverschluss | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



02

micro

6740

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silverpoint | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



02

micro

6741

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silverpoint | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle





NEU **WEITENREGULIERUNG**
Soft Comfort Einlegesohle
 Art. 350113/ 350116
 für alle „uni6“ Berufsschuhe erhältlich

NEU



01

6724

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC*
 Größe 35-43 | Textil Paisley, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



* Zertifizierung beantragt




FRÜHJAHR 2018



02

6772

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
 Größe 35-48 | gestricktes Textil weiß, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU



02

6728

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
 Größe 35-48 | Textil schwarz mit Aufdruck, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU



02

micro

6766

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC*
 Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit buntem Schnürteil | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | **mit wechselbaren Senkeln in weiß** | rutschhemmende TPU-Laufsohle




01
6760

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Größe 35-48 | Funktionsleder in Wabendesign weiß | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle


02
6761

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | Funktionsleder in Wabendesign schwarz | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle


01
6763

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Größe 35-48 | Funktionsleder marine | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle


01
6762

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Größe 35-48 | Funktionsleder in Wabendesign blau | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silverpoint | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle


02
6751

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | Glattleder schwarz | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle


02
6750

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Größe 35-48 | Glattleder weiß | atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter | austauschbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle





02

micro

6780

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silverpoint |
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle



02

micro

6783

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ rot | Innenfutter mit Silverpoint |
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle



02

micro

6785

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ schwarz | Innenfutter mit Silver-
point | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) |
rutschhemmende TPU-Laufsohle



02

micro

6782

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ blau | Innenfutter mit Silverpoint |
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350112) | rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle



02

6771

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silverpoint |
Reflektorstreifen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art.
350112) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU

WEITENREGULIERUNG
Soft Comfort Einlegesohle
Art. 350113/ 350116

für alle „uni6“ Berufsschuhe erhältlich



AUTO-KLAVIERBAR



OB

9600

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC
Doppelgröße* 35/36 - 45/46 | Spezialmaterial weiß | Fersenriemen klappbar, verstellbar | autoklavierbar



OB

9610

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC
Doppelgröße* 35/36 - 45/46 | Spezialmaterial blau | Fersenriemen klappbar, verstellbar | autoklavierbar



OB

9620

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC
Doppelgröße* 35/36 - 45/46 | Spezialmaterial grün | Fersenriemen klappbar, verstellbar | autoklavierbar



! INFORMATION

***Doppelgröße:**
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die fettgedruckte Größe an.
35/36, 37/38, 39/40,
41/42, 43/44, 45/46

! INFORMATION

Schuhe dürfen sich beim Autoklavieren nicht berühren!



OB

9630

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC
Doppelgröße* 35/36 - 45/46 | Spezialmaterial orange | Fersenriemen klappbar, verstellbar | autoklavierbar





SICHERHEITS SCHUHE





light



S2

1032

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

1037

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

micro

1029

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberfäden | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

micro

1028

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberfäden | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

micro

1026

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberfäden | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

micro

1027

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberfäden | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle





light



S2

1033

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
 Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silberionen |
 Reflektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle
 (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

1038

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
 Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silberionen |
 Reflektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle
 (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

1024

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
 Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silverpoint |
 Doppelklettverschluss | Reflektorstreifen | auswechselbare acc
 Wave Einlegesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

1023

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
 Größe 35-48 | Glattleder weiß | Innenfutter mit Silverpoint |
 Doppelklettverschluss | Reflektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einle-
 gesohle (Art. 3557) | rutschhemmende PU-Laufsohle





NEU



S1

1724

CE, EN ISO 20345:2011 S1, FO, SRC*
Größe 35-43 | Textil Paisley, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU



S2

micro

1766

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC*
Größe 35-43 | Mikrofaser weiß mit buntem Schnürteil | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | mit **wechselbaren Senkeln in weiß** | rutschhemmende TPU-Laufsohle

FRÜHJAHR
2018

S2

1772

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC*
Größe 35-48 | gestricktes Textil weiß, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU



S3

1628

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC*
Größe 35-48 | Textil schwarz mit Aufdruck, wasserabweisend | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2

1761

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Funktionsleder in Wabendesign schwarz | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S1

1760

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Größe 35-48 | Funktionsleder in Wabendesign weiß | wasserabweisend | kratzfest | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



NEU

WEITENREGULIERUNG

Soft Comfort Einlegesohle

Art. 350123/ 350126

für alle „uni6“ Sicherheitsschuhe erhältlich



S2



1740

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silverpoint | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2



1741

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silverpoint | Ristbereich mit Gummizug | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2



1781

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2



1785

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser grau/ schwarz | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2



1780

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silverpoint | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2



1771

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 35-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter mit Silverpoint | Reflektorstreifen | auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle (Art. 350122) | rutschhemmende TPU-Laufsohle





anatom



SB

A[®]micro

2120

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, WRU, SRC
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberfäden |
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit
Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582) |
rutschhemmende PU-Laufsohle



SB

A[®]micro

2125

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, WRU, SRC
Größe 36-52 | Mikrofaser schwarz | Innenfutter mit Silberfäden |
Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit
Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582) |
rutschhemmende PU-Laufsohle



S2

A[®]micro

2130

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 36-52 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberfäden |
Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare acc Wave
Einlegesohle (Art. 3580) | rutschhemmende PU-Laufsohle





anatom



S2

A^{micro}

2131

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 36-50 | Mikrofaser weiß | Innenfutter mit Silberfäden |
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) | rutschhem-
mende PU-Laufsohle



S3

A^{micro}

2281

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser schwarz | **kälteisolierendes** Innenfutter |
3-fach Klettverschluss | gepolsterter Knöchelbereich | Reflektor-
streifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) |
metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle | rutschhemmende
PU-Laufsohle



S3

A^{micro}

2280

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser weiß | **kälteisolierendes** Innenfutter |
3-fach Klettverschluss | gepolsterter Knöchelbereich | Reflektor-
streifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) |
metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle | rutschhemmende
PU-Laufsohle





CRAWLER



SB

A^{micro}

4555

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser weiß | kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich | atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3579) | **Alu-Zehenkappe** | rutschhemmende TPU-Laufsohle



SB

A^{micro}

4556

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser schwarz | kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich | atmungsaktives Innenfutter mit Silverpoint | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Ristbereich verstellbar, mit Gummizug | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3579) | **Alu-Zehenkappe** | rutschhemmende TPU-Laufsohle



S2

A^{micro}

4500

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Größe 36-48 | Mikrofaser weiß/ grau | Schaft aus einem Stück | Innenfutter mit Silverpoint | Reflektorstreifen | auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3577) | **Alu-Zehenkappe** | rutschhemmende TPU-Laufsohle





S3

2232

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 36-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter Leder | Doppelklettverschluss | durchtrittsichere Stahlzwischensohle | rutschhemmende PU-Laufsohle



S3

2230

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 36-48 | Glattleder weiß | Innenfutter Leder | Doppelklettverschluss | durchtrittsichere Stahlzwischensohle | rutschhemmende PU-Laufsohle



S3

1645

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 36-48 | Glattleder weiß | Innenfutter Leder | 3-fach Klettverschluss | gepolsterter Knöchelbereich | Reflektorstreifen | durchtrittsichere Stahlzwischensohle | rutschhemmende PU-Laufsohle




S3

1655

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Größe 36-48 | Glattleder schwarz | Innenfutter Leder | 3-fach Klettverschluss | gepolsterter Knöchelbereich | Reflektorstreifen | durchtrittsichere Stahlzwischensohle | rutschhemmende PU-Laufsohle



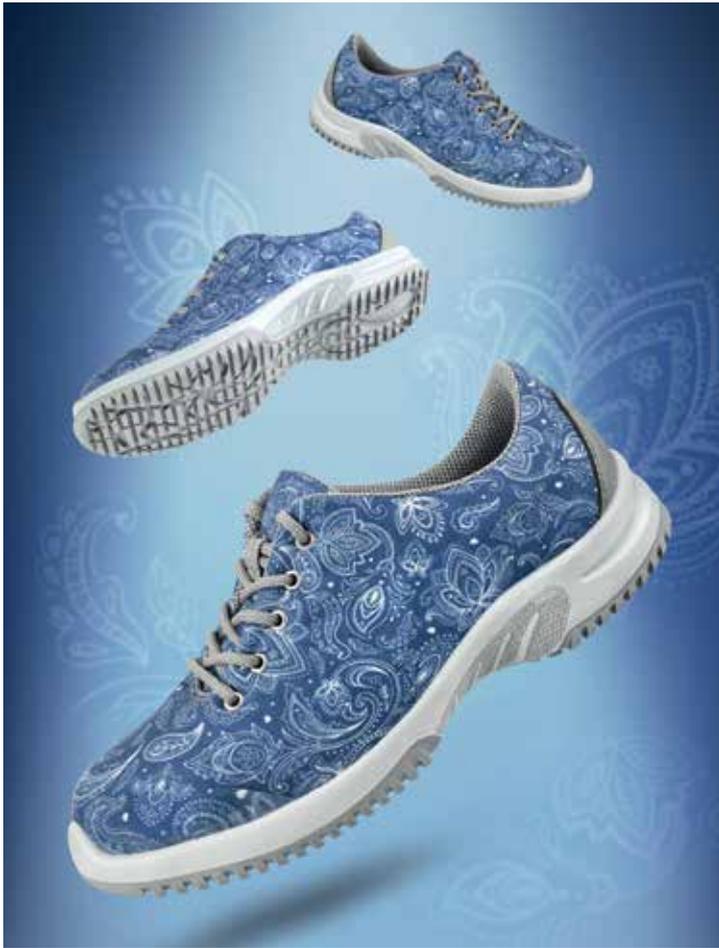

WWW.ABEBA.COM

Ihr ABEBA Fachhändler